


26. Juni 2019

Notablauf SuperDrain 62 H DallBit, beheizt, DN 70

Artikel Nr. **671592**
 GTIN/EAN: 4001636671592
 Rabattgruppe: 10

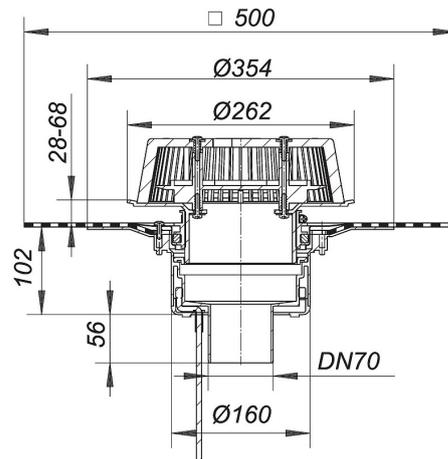

nach DIN EN 1253
 für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

Ausführung:

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen senkrecht
- Anstaeuelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Notablauf SuperDrain 62 H DallBit, beheizt, DN 70

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 5 - 65 mm						
		5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
DN 70 senkrecht	12 (55 mm)	0,70	3,40	6,70	11,20	17,30	17,40	17,40

Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
622587	Aufstockelement 630 DallBit	
621573	Aufstockelement 630 FPO-PE	
671226	Aufstockelement 630 FPO-PP	
623584	Aufstockelement 630 PVC	
621580	Aufstockelement 630 Schraubflansch	